融存产品家族

ROYCOM 融科联创

RC4260-I35

存储服务器

面向高性能、灵活扩展而设计的硬件存储平台

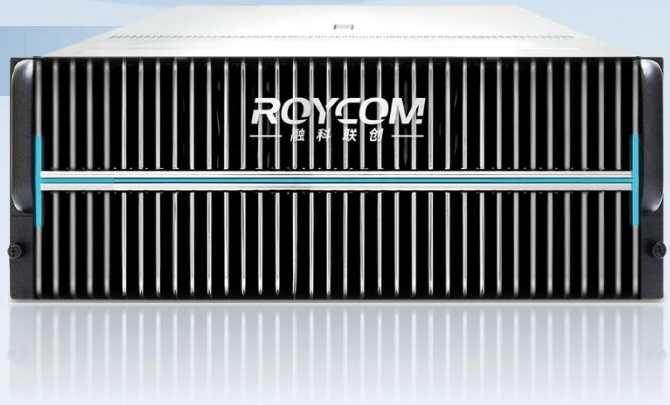

- ☑ 企业级数据中心存储
- ☑ 数据库处理与存储
- ☑ 设备优化存储构建块
- ☑ 分布式存储
- ☑ HPC数据中心

产品概述

▶ 新一代处理器

支持双路 Socket P+ (LGA-4189) 第三代 英特尔®至强®可扩展处理器，为用户的各项应用提供更高计算性能。

▶ 强大的处理性能

支持2颗CPU，单颗CPU最高可提供 36 核心计算能力， 采用全新的UPI CPU总线互联技术，总线率可达11.2 GT/s， 计算能力大幅提升。可搭配16个内存插槽， 支持最高3200MHz的DDR4内存，内存容量可扩展至4TB， 提供灵活且强大的内存配置选择。

▶ 丰富的可扩展性

3个PCI-E 4.0 x16，2个PCI-E 4.0 x8插槽为系统提供丰富的扩展接口，支持VGA输出。

▶ 高可靠，多场景适用

适用于通信、互联网、大型数据中心、政府、大型企业等高性能存储、HPC、iSCSI SAN、分布式存储、视频监控等多种应用场景。

ROYCOM 融科联创

产品规格 RC4260-I35

处理器	支持双路 Socket P+ (LGA-4189) 第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器（CPU TDP 270W）， 3 个 UPI 高达 11.2 GT/s
芯片组	英特尔® C621A
内存	16个DIMM插槽，最大可扩展至 4TB 内存 支持内存类型：3200/2933 MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM
网络	板载集成1个千兆电口
PCIe 扩展	支持5个PCIe扩展插槽 3 PCI-E 4.0 x16，2 PCI-E 4.0 x8 1 PCI-E 4.0 x16 OCP
存储控制器	主板Intel® C621A 集成 10 个 SATA3 (6Gbps) 端口，支持RAID 0/1/5/10 可选配Broadcom 3916/3908 SAS RAID卡， 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
硬盘方案	最高支持60个热插拔3.5/2.5英寸SAS/SATA硬盘； 后置8个热插拔2.5英寸NVMe / 2 x SATA (optional)； 内置2个M.2 NVMe 2280
其他端口	1个IPMI管理接口，位于机箱后部 1个RJ45千兆网络接口，位于机箱后部 2个USB 3.0 接口，位于机箱后部 1个USB 3.0接口，位于机箱前部 1个VGA接口，1个COM电话插孔接口，位于机箱后部
电源	标配800W 2+2冗余PSU 80+ 铂金级电源
散热	中间：4 x 80x38mm PWM & 热插拔风扇
管理功能	支持IPMI 2.0、iKVM 、 IPMI over LAN等高级管理功能
机箱	机架式机箱 (4U)
机箱尺寸	176mm(高)x434mm(宽)x853mm(深)
工作温度	工作温度：0°C∽35°C（32°F∽95°F） 非工作温度：-10°C至60°C（14°F至140°F）
支持操作系统	支持Microsoft Windows Server / SUSE Linux Enterprise Server/ CentOS Linux / Vmware ESXi / Ubuntu Linux等 （更多软件兼容性信息，请联系融科联创公司技术中心）

Copyright © 2025 融科联创（天津）信息技术有限公司 保留一切权利

免责声明：虽然融科联创公司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证其内容不含有技术性误差或印刷性错误。为此，融科联创公司对本资料中信息的准确性不承担任何责任并保留在没有任何通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

更多产品信息，请查询公司官网或来电咨询
www.roycom.com.cn
400-018-8995