多元算力产品家族

ROYCOM 融科联创

RX2260-H47

海光2U双路服务器

计算集群部署、云计算、虚拟化部署、人工智能、大数据分析等应用场景

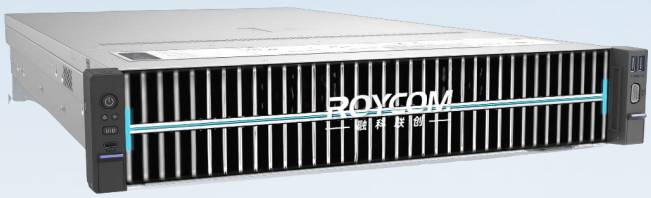

- ☑ 全新技术优势、性能飙升
- ☑ 国产双路通用服务器理想
- ☑ 企业级的可靠性和可用性

产品概述

▶ 新架构、高性能

全新架构设计，可搭载海光4号，最高64个计算物理核心。支持DDR5 内存和 PCIe 5.0，内存和 IO 性能全面提升

▶ 灵活配置、强大扩展

模块化设计，计算、网络、存储灵活扩展；

最大支持24个内存插槽、10个PCIe 槽位；

灵活存储配置，可支持16块3.5寸或32块2.5寸硬盘

▶ 数据保护、安全升级

全新、多维RAS特性，有提升产品整体可靠性；

全新升级加密特性，提供多样化加密方式，适用不同业务需求，保障数据机密性与完整性

▶ 高可靠，多场景适用

适用于计算集群部署、云计算、虚拟化部署、大数据分析等应用场景

ROYCOM 融科联创

产品规格 RX2260-H47

处理器	2颗 Hygon7400系列处理器，最高支持64个物理核心
内存	支持24根DDR5 内存插槽，支持RDIMM,ECC
网络	可选 1个OCP3.0 1G/10G/25G/100G网卡
PCIe 扩展	7000系列最大支持10个PCIe 4.0 插槽
存储控制器	板载SATA硬盘控制器 SAS卡控制器，支持RAID 0/1/10 RAID卡控制器，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能
硬盘方案	前置：24个2.5”或12个3.5”SAS/SATA/NVMe硬盘 后置：4个2.5”SAS/SATA/NVMe硬盘 +4个3.5”SAS/SATA硬盘 最大支持16个NVMe U.2 SSD硬盘，最高可选24个NVMe U.2 SSD硬盘 支持 2个M.2 SSD
其他端口	2个VGA接口，1个位于机箱后部，1个位于机箱前部 4个USB 接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 1 个 RJ-45 管理接口位于机箱后部 1个Type-C Debug接口位于机箱前部 可选1个COM口位于机箱后部
电源	1+1冗余，支持1300W/2000W CRPS标准电源
管理功能	集成BMC芯片，对外提供1个RJ45管理口，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP等标准接口
机箱	2U机架式服务器机箱
机箱尺寸	87mm(高)x 446mm(宽)x794mm(深)
工作温度	工作时5℃ ~ 45℃ 存储时-40℃ ~ 60℃
支持操作系统	德高可信服务器操作系统、湖南麒麟高级服务器操作系统、Ubuntu Server、Red Hat Enterprise Linux、CentOS等 （更多软件兼容性信息，请联系融科联创公司技术中心）

Copyright © 2025 融科联创（天津）信息技术有限公司 保留一切权利

免责声明：虽然融科联创公司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证其内容不含有技术性误差或印刷性错误。为此，融科联创公司对本资料中信息的准确性不承担任何责任并保留在没有任何通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

更多产品信息，请查询公司官网或来电咨询
www.roycom.com.cn
400-018-8995